


SCHALTVERSTÄRKER ZUM EINSATZ DES FLÜSSIGKEITS-MENGENMESSERS IM AUTOMATIKBETRIEB (DOSIEREN VON FLÜSSIGKEITEN MIT MENGENVOREINSTELLUNG)



Typ FSV 100	Typ FSV 112	Typ FSV 132
<p>integrierbar in FMC zwischen Messeinheit und Anzeigeelektronik – siehe Abbildung Seite 3. Steuerspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 54. Mit Netzanschlusskabel, 5 m lang. Zwei Steuersignale zur Steuerung einer Pumpe und zweier Magnetventile. Steckverbindungen für Verbindungskabel Motor und Magnetventil.</p>	<p>mit Gehäuse zur Wandmontage. Steuerspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 54. Zwei Steuersignale zur Steuerung einer Pumpe und zweier Magnetventile. Steckverbindungen für Netzanschlusskabel, Verbindungskabel Motor und Magnetventil sowie für Steuerkabel zum FMC.</p>	<p>ohne Gehäuse, zum Einbau in einen Schaltkasten. Steuerspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 20. Zwei Steuersignale zur Steuerung einer Pumpe und zweier Magnetventile.</p>
Bestell-Nr. 001 49 040	Bestell-Nr. 001 49 041	Bestell-Nr. 940 04 020



Zubehör für FSV 100, FSV 112 und FSV 132	
1	Netzanschlusskabel, 5 m lang, für FSV 112 Bestell-Nr. 934 08 037
2	Verbindungskabel Motor, 0,5 m lang, für FSV 100 und FSV 112 Bestell-Nr. 934 08 035
3	Verbindungskabel Magnetventil, 5 m lang, für FSV 100 und FSV 112 Bestell-Nr. 934 08 036
4	Steuerkabel abgeschirmt, 5 m lang, zur Übertragung der Steuersignale vom FMC zum FSV 112 Bestell-Nr. 934 08 039
5	Steuerkabel abgeschirmt, zur Übertragung der Steuersignale vom FMC zum FSV 121-1 Ex und FSV 132. Bestell-Nr. 934 08 038 5 m lang Bestell-Nr. 934 08 040 10 m lang

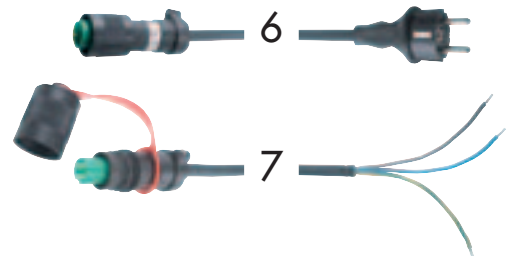

Typ FSV 121-1 Ex	Typ FSV 121 Ex	Zubehör für FSV 121 Ex
<p>explosionsschutz II 2 G EEx ed (ia) IIC T6. Steuerspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 54. Ein Steuersignal zur Steuerung einer Pumpe und eines Magnetventils. Ohne Steckverbindungen. Steuerkabel zur Übertragung der Steuersignale vom FMC siehe oben unter Zubehör Punkt 5.</p>	<p>explosionsschutz II 2 G EEx ed (ia) IIC T6. Steuerspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 54. Ein Steuersignal zur Steuerung einer Pumpe und eines Magnetventils. Mit Steuerkabel, 5 m lang, zur Übertragung der Steuersignale vom FMC. Mit Steckverbindungen für Netzanschlusskabel und Verbindungskabel Motor und Magnetventil.</p>	<p>6 Netzanschlusskabel, 5 m lang Bestell-Nr. 934 08 048</p> <p>7 Verbindungskabel Motor bzw. Magnetventil, 5 m lang Bestell-Nr. 934 08 049</p>
Bestell-Nr. 001 49 039	Bestell-Nr. 001 49 051	